

Fenster -  
Fürs **Leben** gemacht



**SCHÜCO**  
Partner



Yaruta/Shutterstock.com

**ALLE PRODUKTE**  
**CE**  
**ZERTIFIZIERT**

**Inhalt**



## ... hohe Energie-Effizienz

Schüco LivIng 82  
Schüco LivIng Alu Inside  
Schüco Corona CT 70  
Technische Angaben  
Schüco LivIngSlide Hebe-Schiebe-Tür  
Schüco EasySlide Hebe-Schiebe-Tür  
Schüco Aluminium Fenster & Türen



## ... stilvolles Wohnen

Schüco TopAlu  
Farben  
Dekore



## ... exklusiver Komfort

Funkrollladen  
Einputzrollladen  
Vorbaurollladen  
Insektenschutz



## ... High-Tech-Sicherheit

Tresorbolzenverriegelung  
Duo-SAFE-Verriegelung  
Winkhaus activPilot  
Winkhaus activPilot Select  
SCS+ Option  
Winkhaus activPilot Comfort PADK / PAD  
Sicherheit für Ihr Zuhause  
Vollautomatische Verriegelung  
Fingerprint



# Schüco ist ...

- ...Ihr System-Hersteller für Fenstersysteme
- ...Schutz für Familie, Haus und Umwelt
- ...eine starke Marke

# SCHÜCO

## Partner

Mit seinem weltweiten Netzwerk aus Partnern, Architekten, Planern und Investoren realisiert Schüco nachhaltige Gebäudehüllen, die im Einklang mit Natur und Technik den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Vordergrund stellen. Dabei werden höchste Ansprüche an Design, Komfort und Sicherheit erfüllt, gleichzeitig durch Energieeffizienz CO<sub>2</sub>-Emissionen reduziert und so die natürlichen Ressourcen geschont. Das Unternehmen mit seinen Geschäftsbereichen Metallbau und Kunststoff liefert zielgruppengerechte Produkte für Neubau und Modernisierung, die den individuellen Anforderungen der Nutzer in allen Klimazonen gerecht werden.

Quelle: [www.schueco.com](http://www.schueco.com)

*Im Leben treffen wir viele Entscheidungen.  
Manche Entscheidungen trifft man mit dem Bauch,  
manche mit dem Kopf, andere mit dem Herzen  
und die wichtigsten Entscheidungen  
mit allem zusammen - zum Beispiel,  
wenn es um das eigene Zuhause geht.*

*Schüco macht aus Häusern ein Zuhause.*

Quelle: [www.schueco.com](http://www.schueco.com)

# Kunststofffenster-Recycling – ein wichtiges Thema!

Durch knapper werdende Rohstoffe steigen langfristig die Preise für neue Produkte.


## Umweltschutz so wichtig wie noch nie.

Zwei wichtige Grundsatzpunkte für die Produktion von Kunststofffenstern.

Ein werkstoffliches Recycling der Kunststofffenster verbessert die Ökobilanz enorm und bringt entsprechende Vorteile gegenüber anderen Rahmenmaterialien.

Sie können fast komplett wiederverwertet werden, hierbei entsteht ein nahezu sortenreines PVC, welches neuem Material ebenbürtig ist.

Ein solcher Recyclingprozess kann mindestens sieben Mal wiederholt werden.

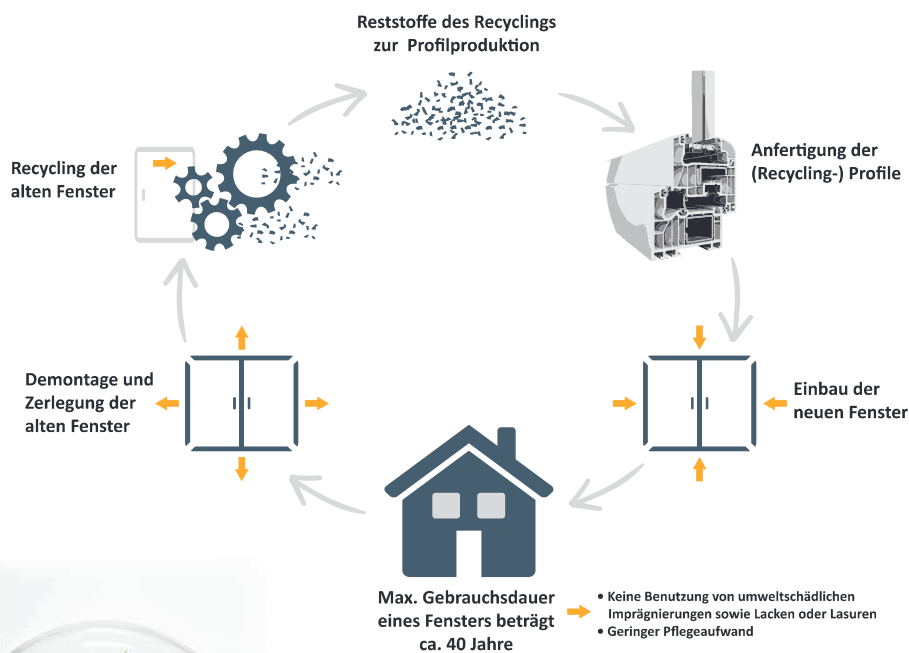


Schüco erfüllt ebenso die Vorgaben der freiwilligen Selbstverpflichtung „Vinyl 2010“ der PVC-Branche, wonach auf den Einsatz bleihaltiger Stoffe zu verzichten ist. Anstelle von Blei verwendet Schüco nur noch Calcium und Zink als Stabilisatoren und leistet dadurch einen wertvollen Beitrag für die Umwelt.

Lesen Sie mehr dazu:



# Hohe Energie-Effizienz ist ...

- ...wenn Wärme drinnen, Kälte aber draußen bleibt
- ...umweltfreundliches Heizen mit gutem Gewissen
- ...optimales Lüften, ohne die Fenster zu öffnen

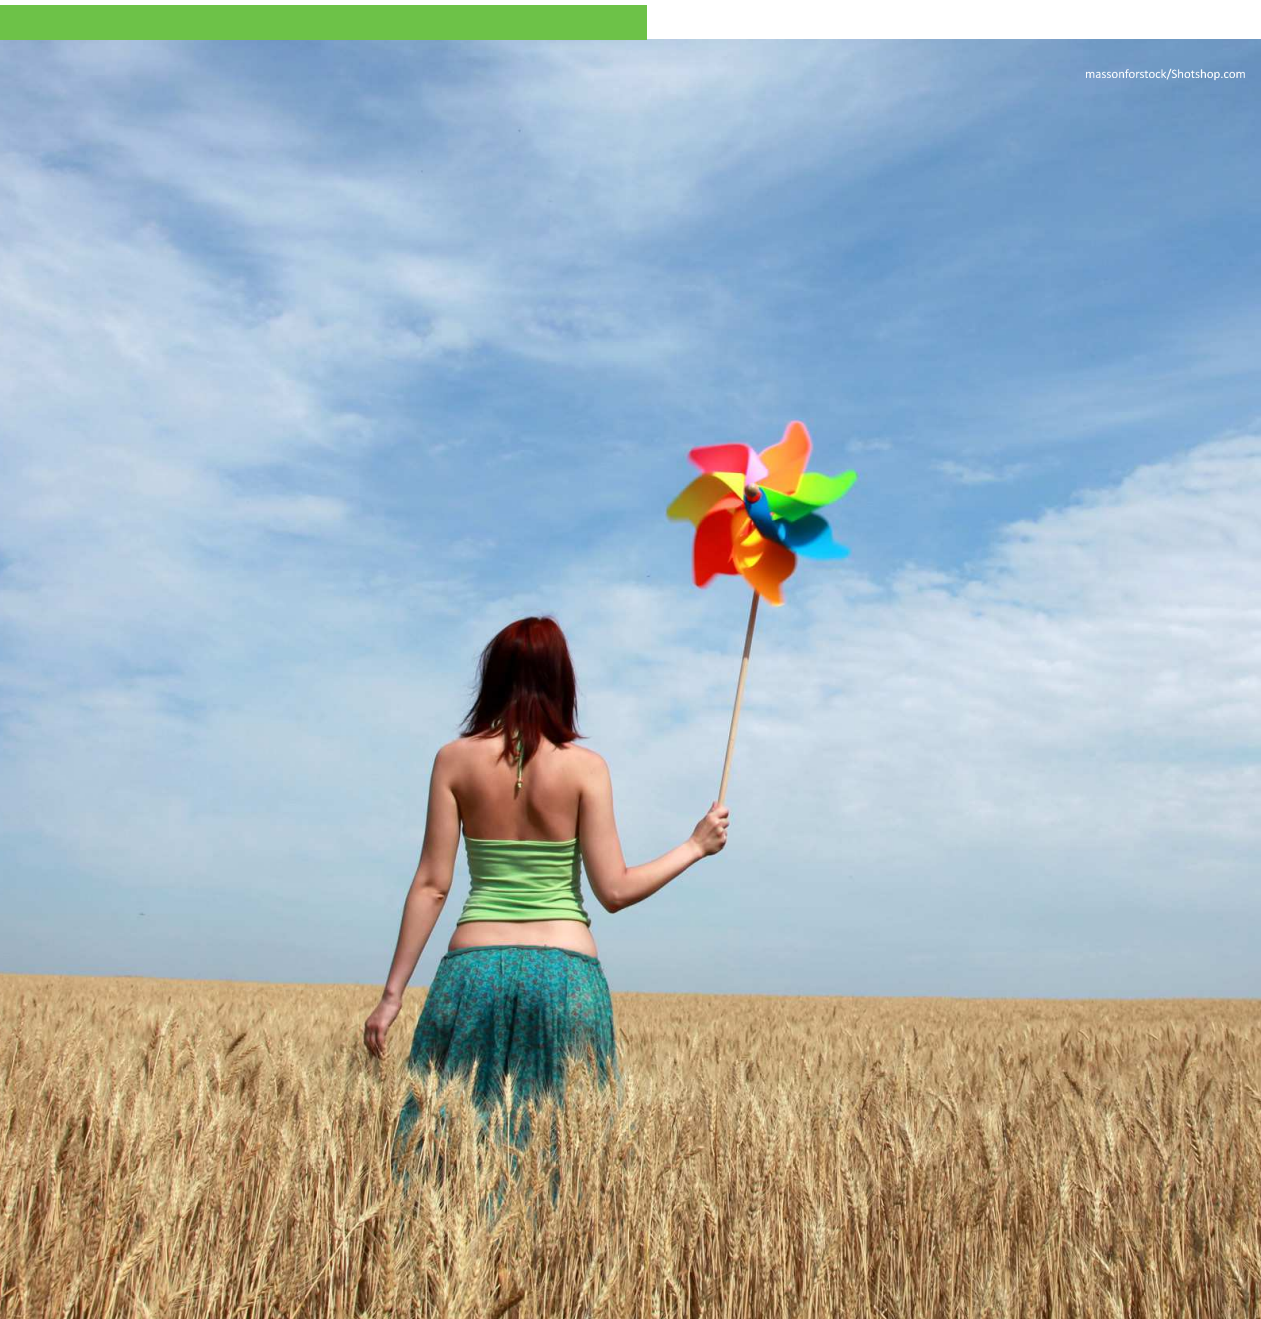

massonforstock/Shotshop.com

## Profile und Technik

## Schüco LivIng 82

### Individuellen Ansprüchen angepasst

Das Schüco 7-Kammer-Profilsystem LivIng 82 sorgt - mit einer Dämmung für  $U_f$ -Werte bis zu  $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  bzw.  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  in Kombination mit schlanken Ansichtsbreiten für maximalen Lichteinfall – für eine anspruchsvolle Wohnqualität.

Für optimalen Schutz gegen Kälte, Nässe, Wind und Schall kann das Schüco LivIng 82 mit Isolier- und Funktionsgläsern in einer Stärke von 24 bis 52 mm ausgestattet werden. Es gibt das Fenster in zwei Ausführungen: mit einer **Anschlagdichtung** (Schüco LivIng 82 AS – zwei Dichtungsebenen) oder mit einer **Mitteldichtung** (Schüco LivIng 82 MD – drei Dichtungsebenen).



## Schüco Living Alu Inside: 7-Kammer-Fensterprofile

### Revolutionäre Fenstertechnik mit XXL-Ausblick

Schüco Living Alu Inside steht für exklusive Wohnräume. Ungewöhnlich große Fensterflächen bestechen zusätzlich durch höchste Dämmeffizienz.

Wohlfühlen, luxuriösen XXL-Ausblick genießen und dabei auch noch sparen. Optional können Dämmkeile Ihre Ersparnis erheblich anheben.

Weiß, farbig oder in Holzoptik, ausstattbar mit zusätzlichen Extras für Ihre individuellen Ansprüche. Die elegant moderne Flügelvariante Classic verspricht noblen Wohnkomfort.



## Schüco Corona CT 70

### Wohlfühl-Fenster für Sie, Ihre Familie und die Umwelt

Schüco CT 70 verbindet hervorragende Wärmedämmung mit langlebiger Technik. Eine lichtdurchflutete Wohnatmosphäre, hoher Schall- und Witterungsschutz und eine positive Energiebilanz geben Ihnen schnell ein heimisches Gefühl.

#### Optionen fast ohne Grenzen

Die Systeme erhalten Sie mit 2- oder 3-fach Verglasung und optionaler Aluminiumverkleidung.

Wählen Sie zwischen 2 aparten Flügelvarianten:

#### Classic und Rondo mit eckiger oder runder Glasleiste

Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht ein Maximum an Komfort in Ihrem Haus.

**Konturvarianten:** Fenster, die zu Ihrem Haus passen.

- **Classic: Zeitlos & klar – Schenkt extra viel Licht**  
Modernes Wohnen mit schnörkelloser Gestaltung und viel Glasanteil.
- **Rondo: Elegantes Soft-Edge-Design mit hohem Komfort**  
Abgerundete Formen vereinfachen die Reinigung und verschlanken die Linie.





# Technische Angaben Referenzmaß: 1230 x 1480 mm

## Schüco Living 82

| U <sub>g</sub> Verglasung<br>DIN EN 673, ΔT (15° C)<br>W/(m²K) | U <sub>f</sub> Rahmen<br>Geprüft (W/m²K) | U <sub>w</sub> Fenster<br>Isoliertglas-Randverbund: warme Kante<br>ψ (Psi) 0,04<br>DIN EN ISO 10077-1 W/(m²K) | SZR (Scheibenzwischenraum)<br>in mm<br>Gasfüllung Argon | Glasdicke mm<br>außen / (Mitte) / innen |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Schüco Living 82 AS (Anschlagdichtung)                         |                                          |                                                                                                               |                                                         |                                         |
| 1,1                                                            | 1,1                                      | 1,2                                                                                                           | 16 A                                                    | 4 / 4                                   |
| 0,7                                                            | 1,1                                      | 0,92                                                                                                          | 12/12 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |
| 0,6                                                            | 1,1                                      | 0,85                                                                                                          | 14/14 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |
| 0,5                                                            | 1,1                                      | 0,78                                                                                                          | 18/18 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |
| 0,5                                                            | 1,1                                      | warme Kante ψ 0,03:<br>0,76                                                                                   | 18/18 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |
| Schüco Living 82 MD (Mitteldichtung)                           |                                          |                                                                                                               |                                                         |                                         |
| 1,1                                                            | 1,0                                      | 1,2                                                                                                           | 16 A                                                    | 4 / 4                                   |
| 0,7                                                            | 1,0                                      | 0,89                                                                                                          | 12/12 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |
| 0,6                                                            | 1,0                                      | 0,82                                                                                                          | 14/14 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |
| 0,5                                                            | 1,0                                      | 0,75                                                                                                          | 18/18 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |
| 0,5                                                            | 1,0                                      | warme Kante ψ 0,03:<br>0,73                                                                                   | 18/18 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |

## Schüco Living Alu Inside

| U <sub>g</sub> Verglasung<br>DIN EN 673, ΔT (15° C)<br>W/(m²K) | U <sub>f</sub> Rahmen<br>Geprüft (W/m²K) | U <sub>w</sub> Fenster<br>Isoliertglas-Randverbund: warme Kante<br>ψ (Psi) 0,04<br>DIN EN ISO 10077-1 W/(m²K) | SZR (Scheibenzwischenraum)<br>in mm<br>Gasfüllung Argon | Glasdicke mm<br>außen / (Mitte) / innen |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Schüco Living Alu Inside Standard (ohne Dämmkeile)             |                                          |                                                                                                               |                                                         |                                         |
| 0,7                                                            | 0,87                                     | 0,85                                                                                                          | 12/12 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |
| 0,6                                                            | 0,87                                     | 0,79                                                                                                          | 14/14 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |
| 0,5                                                            | 0,87                                     | 0,72                                                                                                          | 18/18 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |
| Schüco Living Alu Inside HI (mit Dämmkeilen)                   |                                          |                                                                                                               |                                                         |                                         |
| 0,7                                                            | 0,79                                     | 0,82                                                                                                          | 12/12 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |
| 0,6                                                            | 0,79                                     | 0,76                                                                                                          | 14/14 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |
| 0,5                                                            | 0,79                                     | 0,69                                                                                                          | 18/18 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |

## Schüco Corona CT 70

| U <sub>g</sub> Verglasung<br>DIN EN 673, ΔT (15° C)<br>W/(m²K) | U <sub>f</sub> Rahmen<br>Geprüft (W/m²K) | U <sub>w</sub> Fenster<br>Isoliertglas-Randverbund: warme Kante<br>ψ (Psi) 0,04<br>DIN EN ISO 10077-1 W/(m²K) | SZR (Scheibenzwischenraum)<br>in mm<br>Gasfüllung Argon | Glasdicke mm<br>außen / (Mitte) / innen |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1,1                                                            | 1,4                                      | 1,3                                                                                                           | 16 A                                                    | 4 / 4                                   |
| 1,0                                                            | 1,4                                      | 1,2                                                                                                           | 16 A                                                    | 4 / 4                                   |
| 0,7                                                            | 1,3                                      | 1,0                                                                                                           | 12/12 A                                                 | 4 / 4 / 4                               |
| 0,6                                                            | 1,3                                      | 0,94                                                                                                          | 14/14 A                                                 | 3 / 3 / 3                               |



Schüco LivIngSlide

U<sub>f</sub> bis 1,3 W/m²K

## Schüco LivIngSlide / EasySlide: Hebeschiebetüren – für Terrassen, Balkone und Wintergärten

### Ihre schönste Verbindung zur Außenwelt

Sonnig illuminiertes Wohnen bei hervorragender Wärmedämmung – Schüco LivIngSlide verwirklicht Ihren Traum von Licht und eleganter Großzügigkeit. Kunststoff-Mehrkommer-Profile mit 82 mm Bautiefe und hochwertige Isoliergläser sorgen für exzellente Dämmung dieses nahezu lautlosen Hebeschiebe-Systems. Das innovative Dichtungskonzept schützt dabei optimal vor Wind, Schlagregen und Schall.



Schüco EasySlide

U<sub>f</sub> bis 1,8 W/m²K

### Blick ins Grüne – so viel Sie sich wünschen

Entscheiden Sie sich für Schüco EasySlide mit 2, 3 oder 4 Flügeln.

Auf Corona CT 70 basierende Hebeschiebetüren verfügen alle über unterschiedliche Öffnungsarten. Für Ihre Sicherheit sorgt das bewährte Verriegelungssystem zur Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC2.

Quelle: krooogle/Shotshop.com




## Schüco Aluminiumfenster

### Mehrwert und Ästhetik für Ihr Zuhause

Aluminiumfenster mit Schüco Systemtechnik bedeuten hochwertiges Design und erhöhte Sicherheit. Dank des Werkstoffes Aluminium gelten sie als extrem langlebig, witterungsbeständig und wartungsarm. Die schlanke Profilloptik sorgt für mehr Lichteinfall bei hoher Festigkeit.

Eine flexible Oberflächengestaltung, der standardmäßig verdeckt liegende Beschlag und eine schmutzabweisende Oberfläche sorgen für besten Wohnkomfort. Die geprüfte Einbruchsicherheit bis RC3 und die hohe Schalldämmung ermöglichen Ihnen ein behagliches, entspanntes Wohnen.

Aluminium ist zu 100% recycelbar und somit ein nachhaltiger, umweltfreundlicher Werkstoff.



## Willkommen zu Hause!

Bei der Auswahl einer Eingangstür stehen Optik, Sicherheit und Wärmedämmung im Vordergrund.

### Türvarianten:

- einflügelig oder zweiflügelig
- mit Seitenteil oder Oberlicht
- flügelüberdeckend oder Einspannfüllung
- Aluminium oder Kunststoff
- zahlreiche Applikationen, Gläser und Griffe

Die Gestaltung einer Haustür lässt viel kreativen Spielraum und sorgt für eine ganz persönliche Note.



Auch in  
Holzoptik  
foliert möglich.

### Schüco Aluminiumtüren

#### Moderne Haustüren aus Aluminium

Schüco Aluminiumhaustüren sind extrem stabil, wärmedämmend und formbeständig. Sie zeichnen sich durch hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit aus. Ästhetisches Design und abgerundete Konturen harmonisieren mit den Schüco Fensterelementen und ermöglichen viele gestalterische Möglichkeiten.

Einfach integrierbare Sicherheitsfunktionen sowie Einbruchhemmung bis RC3 und ein erhöhter Schallschutz bieten höchsten Komfort.

Eine nahezu unbegrenzte Gestaltungsauswahl sorgt für viele Möglichkeiten der Individualisierung. Türrahmen und Türfüllungen können innen und außen auch mit unterschiedlichen Farben oder Folien gestaltet werden.



# Stilvolles Wohndesign ist ...

- ...wenn Sie alle Einzelkomponenten und Farben aufeinander abstimmen können
- ...ein hochwertiges Erscheinungsbild – viele Jahre lang
- ...die gelungene Kombination von effizientem Nutzen und zeitloser Gestaltung



Oberflächen, Farben und Folierungen



## Schüco TopAlu: Aluminiumdeckschalen für Kunststofffenster – ästhetisch & enorm resistent


### Halten Ihre Versprechen: Jahraus, jahrein

Schüco TopAlu verleiht Ihren Kunststofffenstern eine hochattraktive Optik. Beschichtetes oder eloxiertes Aluminium zeigt nahezu unbegrenzte Resistenz. Dadurch ergibt sich ein erstklassiger, zusätzlicher Widerstand gegen Wind, Regen und Kälte.

Um noch besser auf individuelle Anfragen reagieren zu können, bietet Schüco für seine Systemserie Schüco Living drei Flügelrahmenkonturen, die jeweils eine einzigartige Ansicht erzeugen: Kontur mit schräger Linienführung (VISION), flächenbündige Deckschalen-Kontur (PURE) und halbfächenversetzte Deckschale (VIVA).

Mehr als 200 RAL-Farben, verschiedene Oberflächen, zahlreiche Kombinationen von Flügel und Rahmen sowie geprägte oder glatte Strukturen lassen sich kreativ zusammenstellen. Ausführbar mit Gehrung oder stumpfem Stoß.

Schutz und Optik, ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen. Werden Sie zum Designer!



### Farben und Folierungen: weil Ausdruck zählt

### Ihr individueller Geschmack - immer voll im Trend

Weiß, Farbe, geprägt oder glatt, das Spektrum für die Schüco Systeme bietet mehr als 60 Varianten trendiger oder klassischer Farb- und Holzfolierungen. Farb- und lichtecht beleben sie alle Elemente mit einem ganz individuellen Ausdruck.



### Brillante Highlights im Farbdesign

### Performance Oberfläche

Metallicfarben mit unterschiedlichem Glanzgrad und Strukturverlauf stehen hier zur Auswahl. Kombinieren Sie die Verarbeitungsvorteile von Kunststoff mit exklusiven und brillanten Oberflächen.



# Exklusiver Komfort ist ...

- ...mehr Lebensqualität bei weniger Aufwand
- ...wenn Ihre Fenster mitdenken
- ...Sorgenfreiheit, auch wenn Sie nicht zu Hause sind

Wavebreakmedia/Shutterstock.com



**Rollladen, Insektenschutz**

## Funkrollladen: Sicht-, Sonnen- und Wärmeschutz

### Technik, die mitdenkt

Funkrollläden bieten Sichtschutz und zusätzliche Wärmedämmung im Winter. Im Sommer spenden sie Schatten. Am Abend sorgen sie für das gute Gefühl von Sicherheit, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Dank automatischer Steuerung und elektrischem Antrieb garantieren sie kinderleichte Bedienung und langlebige Funktion.



## Rollladenkasten clever versteckt

### Schön für das Auge

Ein optisches Highlight bietet die Variante mit Einputzblende. Hier kann die Rollladenblende bündig mit der Fassade verputzt werden. Der Rollladenkasten wird komplett unsichtbar.



## Vorbaurollladen: Sorgen für besseres Raumklima

### Energie sparen - Wohnkomfort gewinnen


Durch die Montage vor dem Fenster entstehen keine Wärmebrücken und somit spart man nicht nur an Energie, sondern hält auch die Umweltbelastung gering. Niedrigere Kosten und mehr Wohnkomfort durch besseres Raumklima sind weitere Vorteile. Reparaturen sowie der nachträgliche Einbau ist durch diese Bauweise einfach und schnell durchzuführen.



## Insektenschutz: maßgeschneidert für Ihre Fenster

### Keine Chance für Mücken

Als Rahmeneinsatz, praktisches Rollo oder auch direkt in Ihren Rollladen integriert, der Insektenschutz hält ungebetene Besucher fern. So lassen sich sommerliche Brisen und Frischluft jederzeit ungestört genießen.

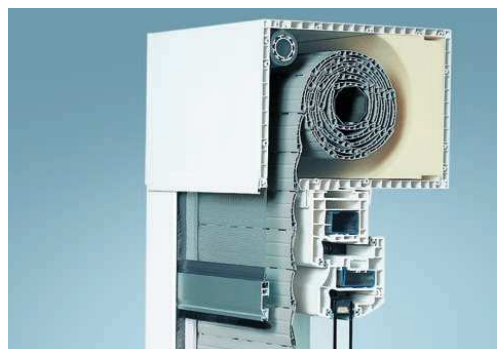


# High-Tech-Sicherheit ist ...



- ...sich zu Hause optimal geschützt fühlen
- ...intelligente Räume erschaffen - per Knopfdruck steuern
- ...Ihr Bodyguard fürs Haus

## Sichern Sie Ihr Zuhause!

Erhöhter Schutz für Ihre Fenster!

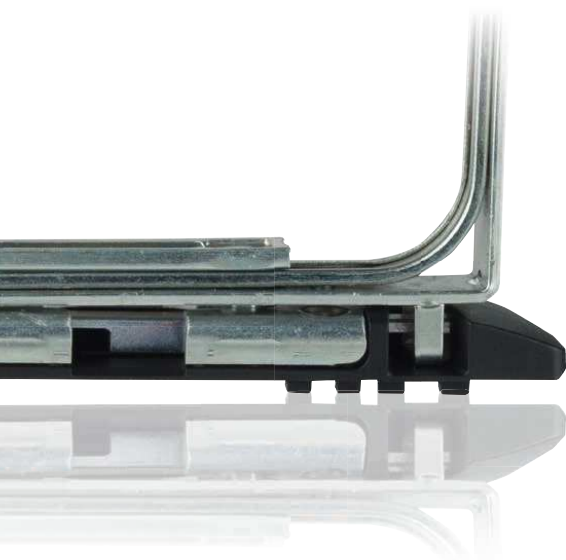

### Tresorbolzenverriegelung

#### Schützt extrem, was wichtig ist

Gleich doppelt gute Absicherung gegen unerwünschte Langfinger verspricht die neu entwickelte Winkhaus-Verriegelung. Die durchdachte Kombination von Pilzkopfverriegelung und zusätzlicher Tresorbolzenverriegelung erhöht die Einbruchshemmung um ein Vielfaches. Denn hier hält ein erweiterter Bolzen mit tiefer Einbuchtung, Tresor genannt, Kraftaufwendungen bis zu 5000 Newton – das bedeutet satten 510 kg – stand.





### Duo-SAFE-Verriegelung\*

#### Der gegenläufige Sicherheitsverschluss

Zwei Verschlusselemente riegeln zangenartig in ein Sicherheitsschließstück ein.

- Eine Seite Hammerkopf aus Speziallegierung
- Eine Seite Achtkant-Verschlussbolzen (Pilzkopf)

\* nur im SAFE1-Beschlag erhältlich

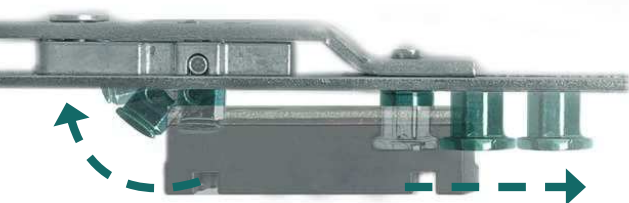



### activPilot: der hochwertige Dreh-Kipp-Standard-Beschlag

#### Solide Qualität mit der Lizenz zum Nachrüsten

Langlebig, leicht zu justieren, durchdacht konstruiert. Der Standardbeschlag aus dem Hause Winkhaus erfüllt alle Ansprüche an solide Beschlagtechnik. Winkhaus activPilot beweist sein hohes Qualitätsniveau auch durch unterschiedliche Kippweiten für individuelle Luftzufuhr und durch ein attraktives Design. Zusätzliche Funktionen und höhere Sicherheitsstufen lassen sich mit Leichtigkeit nachrüsten.



### activPilot Select: der unsichtbare Dreh-Kipp-Beschlag

#### Für Fenster mit hoher Einbruchshemmung

Neubau oder Sanierung, activPilot Select von Winkhaus hebt intelligenten Einbruchsschutz auf ein neues Niveau. Großflächige Fensterflügel mit Dreifachverglasungen lassen sich jetzt auch ganz leicht ankippen und drehen. Möglich wird dies durch den hochwertigen, verdeckt liegenden Dreh-Kipp-Beschlag. Überzeugend durch bedienungsfreundliches Handling und Sicherheit.



### SCS+ Option: der sichere Komfort-Schiebebeschlag

#### Gesundes Lüften mit Sicherheit

Mit dem innovativen Komforteinzug wird der Flügel automatisch in der Geschlossenstellung gehalten. Die intelligente Technik sorgt für ein harmonisches, geräuscharmes Schließen und Öffnen. Ein Dämpfungssystem minimiert die Klemmgefahr. Durch die Rundum-Spaltlüftung ist auch beim Lüften in Abwesenheit Sicherheit garantiert (Einbruchhemmung bis RC 2). Von außen ist die Lüftungsstellung nicht erkennbar und ermöglicht auch in Ihrer Abwesenheit einen natürlichen Luftaustausch, ein gesundes Wohnklima und vermeidet Schimmelbildung.



### activPilot Comfort PADK: der Dreh-Kipp-Beschlag mit Parallelabstellung

#### Kippen ist out

Drehen, Kippen und die innovative Parallelabstellung. Mit activPilot Comfort PADK (oder ohne Kippfunktion = PAD) von Winkhaus verfügt Ihr Fenster über eine weitere Öffnungsmöglichkeit. Die energiesparende Parallelabstellung gewährt sanfte Belüftung durch kontinuierliche Frischluftzufuhr ohne Auskühlung oder Zugluft.



Solide und schön. Alle Griffe und Beschläge aus langlebigen, korrosionsversiegelten Materialien zeigen sich in edler Optik.

## So sichern Sie Ihr Zuhause.

Fenster, Balkon- und Terrassentüren sind für Einbrecher der Weg in Ihr Haus. Daher ist es wichtig diese Wege schwer zugänglich zu machen.



dny3dcom/Shotshop.com



### Einbruchhemmung

- Standard
- RC1 N / RC2 N
- RC2 / RC3



| Ausstattung                                            | Standard | RC1 N | RC2 N | RC2 | RC3 |
|--------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|
| 3 Sicherheitsschließstücke                             | x        |       |       |     |     |
| mind. 4 Sicherheitsschließstücke                       |          | x     |       |     |     |
| Sicherheitsschließstücke an allen Verriegelungspunkten |          |       | x     | x   | x   |
| Anbohrschutz                                           |          | x     | x     | x   | x   |
| abschl. Griffolive                                     |          | x     | x     | x   | x   |
| Glas P4A                                               |          |       |       | x   |     |
| Glas PSA                                               |          |       |       |     | x   |
| Glas verkleben                                         |          |       | x     | x   | x   |
| Glashalteleiste in Silikon einbetten                   |          | x     |       |     |     |

## Sicherheitsfenster - einfach erklärt

Wie genau Sie diese Wege schützen können und welche Sicherheitstechniken dies unterstützen erfahren sie unter:

[www.home-security24.de](http://www.home-security24.de)

Direkt Informieren!



**Vollautomatische Sicherheitsverriegelung,  
Fingerprint & Co.:  
für Gebäudesteuerung, Energieersparnis,  
Einbruchsschutz**

## Nonplusultra an Sicherheit und Komfort

Mit einem Klick schließen Sie alle Rollläden.  
Ihre Lüftung funktioniert tadellos, ohne dass Sie je  
ein Fenster öffnen. Bei Regen schließen sich  
geöffnete Fenster automatisch.  
James Bond lässt grüßen!?

Setzen wir noch einen drauf:  
Ihr Haus verriegelt sich selbstständig zu einer  
vorgegebenen Zeit. Wer Zugang hat, wird per  
Fingerabdruck kontrolliert. Leben wie 007?  
Alles ist möglich.  
Erleben Sie filmreifen Komfort.  
Schurken müssen draußen bleiben ...



- **Vollautomatische Sicherheitsverriegelung  
für Ihr Haus**  
Inklusive automatischer Ver- und Entriegelung.  
Steuerbar über Fingerprint, Funkfernbedienung,  
Transponder/Chipkarte oder Schlüssel
- **Fingerprint – Haustür-Schlüssel der Zukunft**  
Ihr Fingerabdruck legitimiert Ihre  
Zutrittsberechtigungen

Technische Innovationen für ein bequemes Leben  
in Sicherheit. Haus-Automation erledigt alle  
notwendigen Funktionen wie Lüften, Sicherung,  
Rasensprengen, die richtige Beleuchtung für  
besondere Momente oder das Öffnen der Haustür  
für Ihre Gäste.  
Schaffen Sie sich mehr Zeit für wesentliche Dinge.

Begrüßen Sie die Zukunft! Jetzt!

Für ein besseres Leben.



# SCHÜCO

Partner



05/2019 Quellen: Schüco International KG, uniplast GmbH Bauteile, HELLA Sonnenschutztechnik GmbH, ROMA, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG